

Tabella delle VARIABILI PLC

Nome simbolico	Indirizzo	Commento
SB0	I0.0	NC Fungo Emergenza
SBI	I0.1	NC Pulsante di Stop
SB2	I0.2	ND Pulsante Marcia Motore
FRI	I0.3	NC Contatto del Relè Termico
KM1	Q0.0	BOBBINA Contattore LINEA
KM2	Q0.1	BOBBINA Contattore Y
KM3	Q0.2	BOBBINA Contattore D
HL1	Q0.3	Lampada verde
HL2	Q0.4	Lampada Rossa (Y)
HL3	Q0.5	Lampada rossa (D)
KT1	TDN	Temporizzazione passaggio Y-D

SEGMENTO N.1: Lampada di segnalazione alim. e motore fermo




SEGMENTO N.2: Lampada di segnalazione motore attivo o In Y o In D



SEGMENTO N.3: Lampada di segnalazione guasto termico




SEGMENTO N.4: Comando partenza motore (Linea)

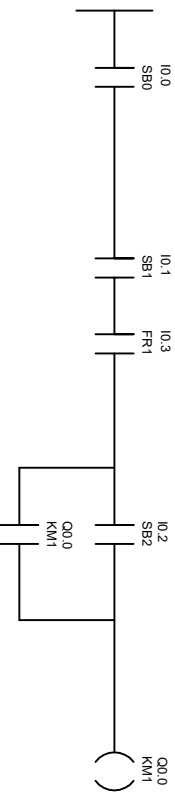

SEGMENTO N.5: Attivazione connessione a Y (STELLA)



SEGMENTO N.6: Attivazione connessione a D (TRIANGOLO)

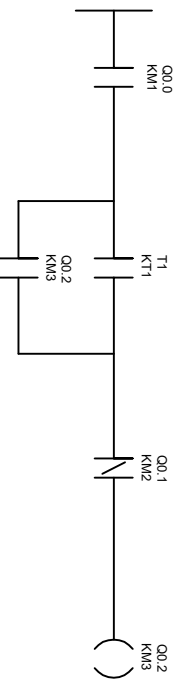

SEGMENTO N.7: Attivazione temporizzazione (dopo 30 secondi passa da Y a D)

