

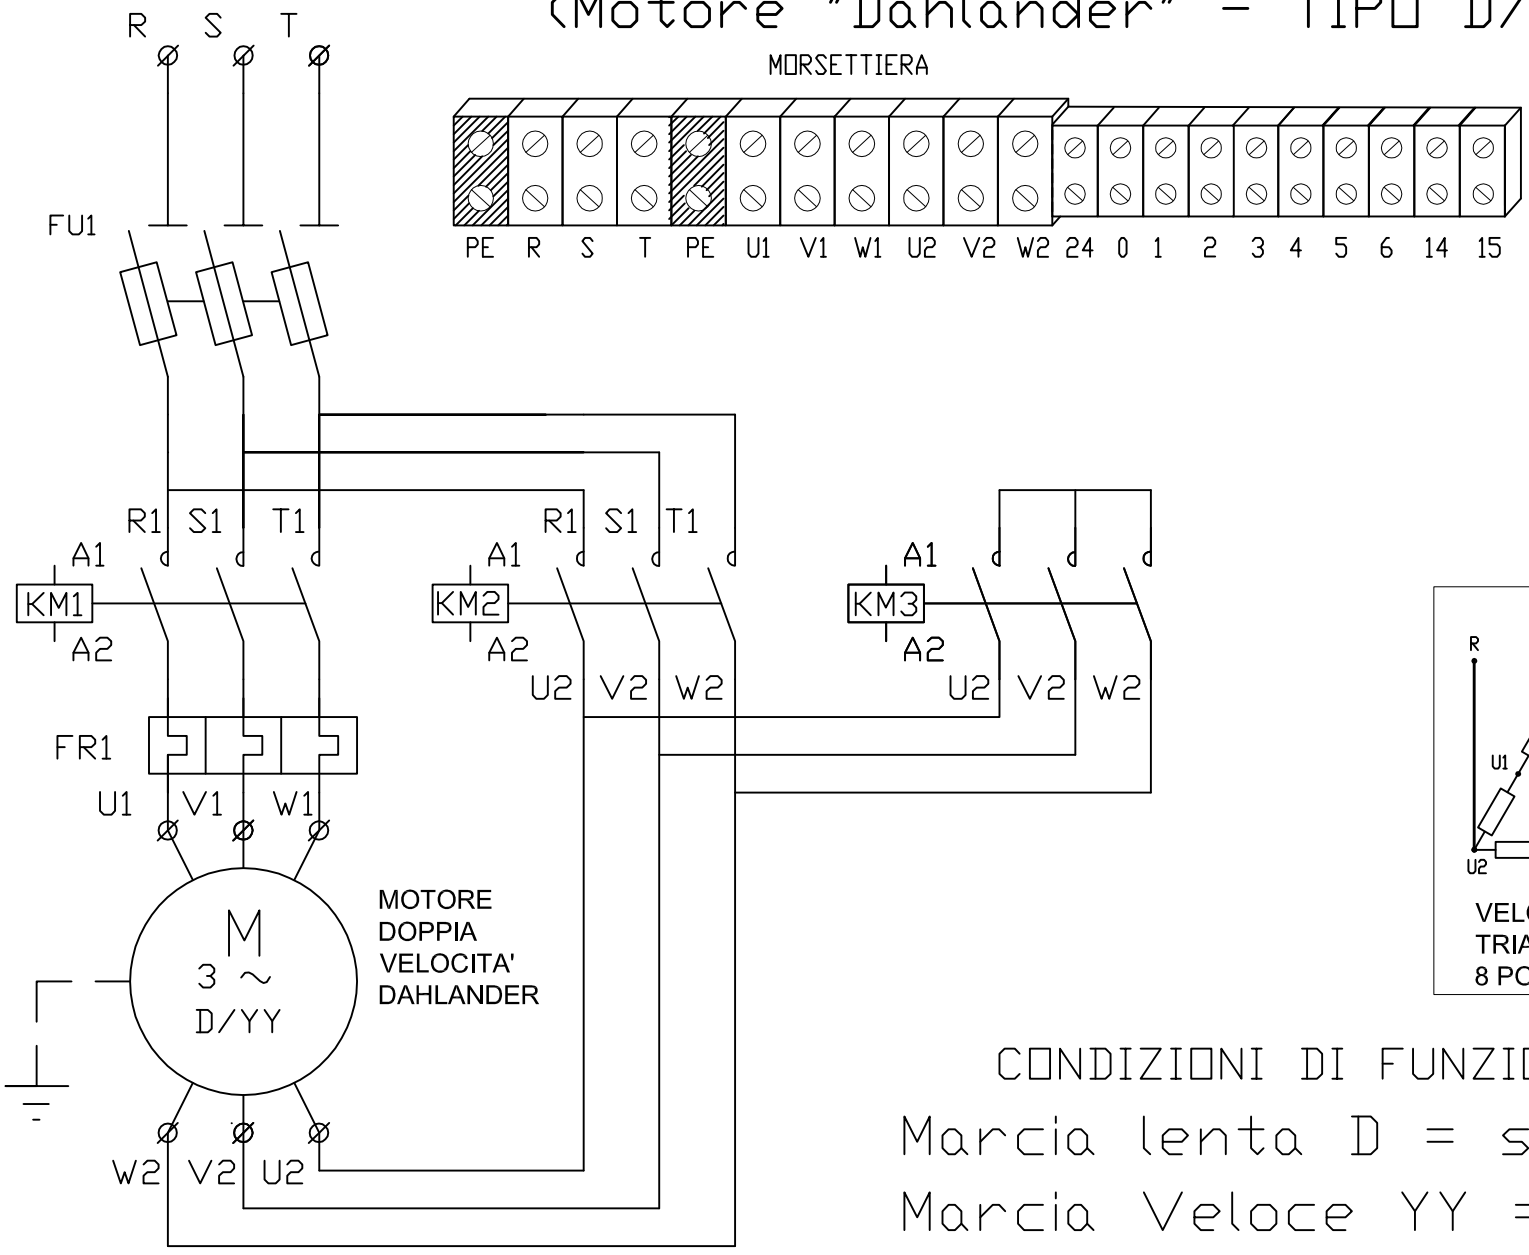


QUADRO BORDO MACCHINA PER MOTORE DOPPIA VELOCITA'

(Motore "Dahlander" - TIPO D/YY)

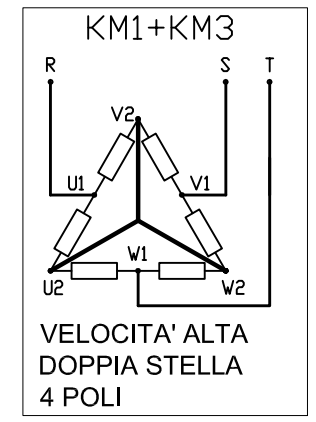

- LEGENDA:**
- FU1= Terna sez. fusibili
 - FR1= Relè Termico
 - SB0= NC Fungo Emergenza
 - SB1= NC Pulsante di stop
 - SB2= NO Pulsante avvio marcia lenta
 - SQ1= NO Finecorsa passaggio alta velocità
 - KA1= Relè OCTAL
 - KA2= Relè 14 PIN
 - KM1-KM3= Contattore MARCIA VELOCE
 - KM2= Contattore MARCIA LENTA
 - HL1= Lamp.segnal. MARCIA LENTA
 - HL2= Lamp.segnal. MARCIA VELOCE
 - HL3= Lamp.segnal. GUASTO TERMICO
 - HL4= LED presenza rete, motore fermo

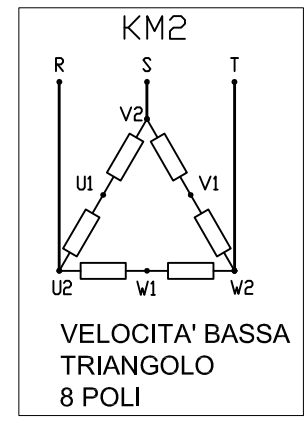

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Marcia lenta D = solo KM2

Marcia Veloce YY = KM1 + KM3